


VMI / VMIK, tekniska data summaströmtransformator

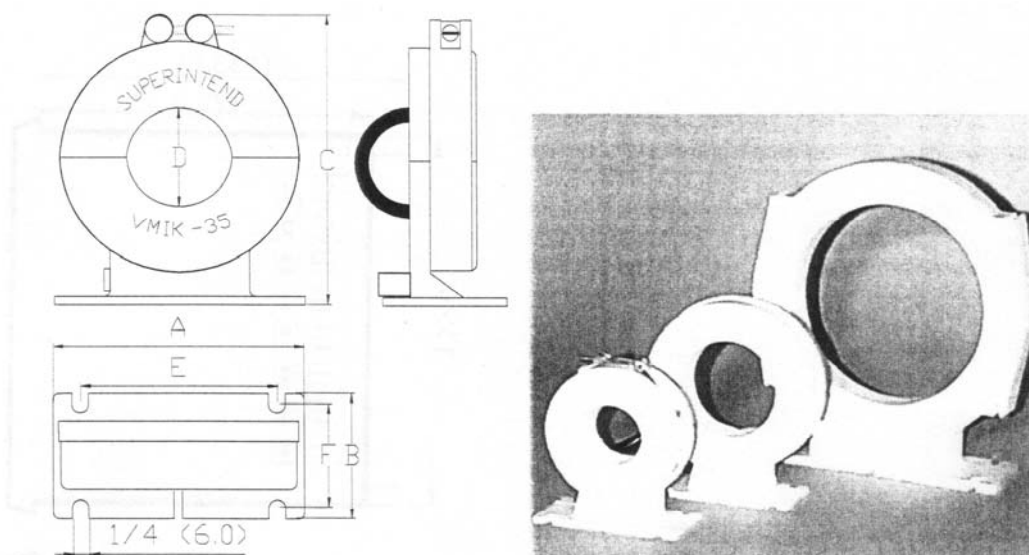

VMI-xx icke delbar typ

Typ	D mm	A mm	B mm	C mm	E mm	F mm	Vikt kg
SMI-25	25	46	26	53	35	-	0.15
SMI-35	38	90	46	96	70	38	0.30
SMI-60	62	90	46	125	70	38	0.54
SMI-95	97	146	50	161	102	38	0.80
SMI-130	133	196	54	200	138	42	1.25
SMI-200	200	266	68	255	200	50	1.50

VMIK-xx delbar typ

Typ	D mm	A mm	B mm	C mm	E mm	F mm	Vikt Kg
SMIK-25	23	46	26	67	35	-	0.21
SMIK-35	35	90	46	110	70	38	0.36
SMIK-60	60	90	46	140	70	38	0.60
SMIK-95	95	146	50	161	102	38	0.98
SMIK-130	130	196	54	198	138	42	1.45
SMIK-200	198	266	68	255	200	50	1.70

Typ	D mm	Max kabel, exempel
SMI-25	25	Upp till 4x25 AKKJ el. FKKJ
SMI-35	38	Upp till 4x70 AKKJ el. FKKJ
SMI-60	62	Upp till 4x240 AKKJ el. FKKJ
SMI-95	97	Upp till 3//4x120 AKKJ/FKKJ
SMI-130	134	Upp till 3//4x240/50 AKKJ el. FKKJ
SMI-200	200	Upp till 4//4x240/50 AKKJ el. FKKJ
SMIK-25	23	Upp till 4x10 AKKJ/FKKJ
SMIK-35	35	Upp till 4x50 AKKJ/FKKJ
SMIK-60	60	Upp till 4x185 AKKJ/FKKJ
SMIK-95	95	Upp till 3//4x120 AKKJ/FKKJ
SMIK-130	130	Upp till 3//4x240 AKKJ/FKKJ
SMIK-200	200	Upp till 4//4x240 AKKJ/FKKJ